

COFFRETS ÉLECTRIQUES . SÉRIE **PICCOLO**

TC 300

300 VA / 230 V - 12 V

2006/95/CE (Directive Basse Tension)
2004/108/CE (Directive CEM)




PICCOLO TC300/600 | Date modification : 02/2010

COFFRETS ÉLECTRIQUES . SÉRIE **PICCOLO**

TC 600

600 VA / 230 V - 12 V

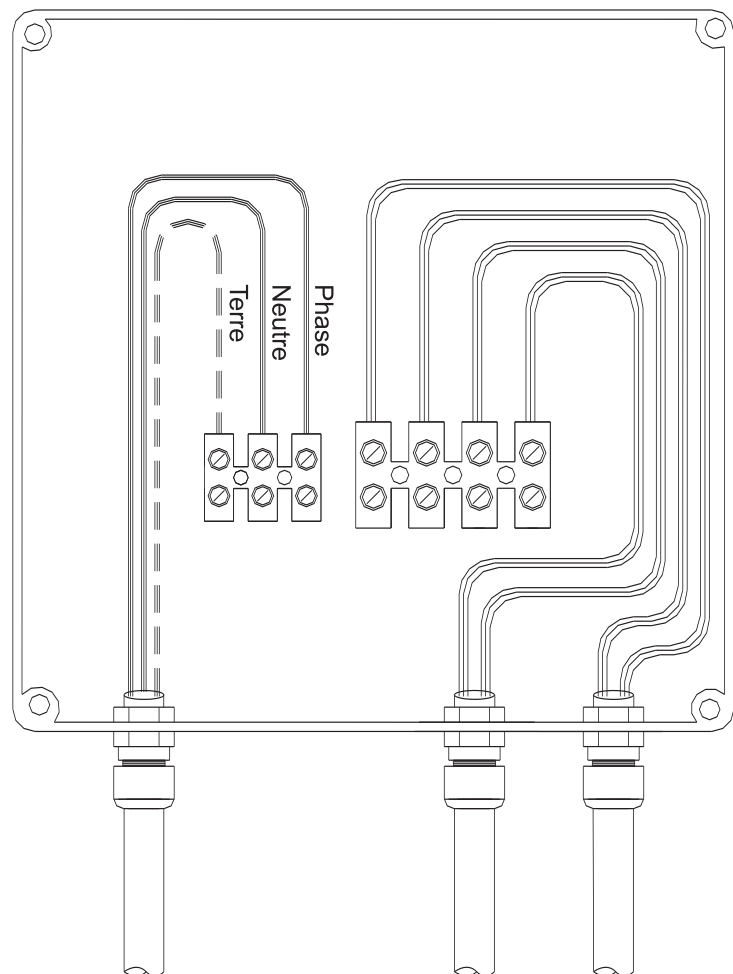

Alimentation 230V

Sortie projecteur(s)
1 Depart 300W/12V (TC300)
2 Depart 300W/12V (TC600)

**Branchements
extérieurs**

Tension de circuit de commande230V/50Hz
tension secondaire12 V
Indice de protectionIP-66
Dimensions coffretL175xH125XP150 mm

NOTICE D'INSTALLATION

1) REMARQUES PRELIMINAIRES :

- L'installation et la mise en service d'un coffret électrique de piscine doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- S'assurer en premier lieu que l'installation électrique prévue en amont du coffret permet d'assurer la sécurité des personnes et des matériels (se reporter à la norme d'installation en vigueur).
- Raccorder le coffret au réseau suivant les notices jointes.
- La liaison équipotentielle de terre doit être de très bonne qualité. S'assurer de la valeur de la prise de terre.

3) MAINTENANCE :

- Procéder périodiquement au resserrage de toutes les connexions.
- Tester tous les mois les dispositifs différentiels en appuyant sur le bouton test.

4) CABLAGE DES PROJECTEURS

Pour une chute de tension de 5%
(suivant guide UTE C15-559)

		Section en mm ²						
		4	6	10	16	25	35	50
Projecteurs	Courant	Longueurs maximales (en mètres) de câble cuivre						
1 X 300 W	25 A	2,1	3,2	5,3	8,5	13,3	18,7	26,7
2 X 300 W	50 A	1,1	1,6	2,7	4,3	6,7	9,3	13,3

